


**ZBIORNIKI Z DACHAMI
STOŻKOWYMI PODPARTYMI
NA SŁUPIE CENTRALNYM**

**TANKS WITH CONICAL ROOFS
SUPPORTED BY A CENTRAL
COLUMN**

**BEHÄLTER MIT KEGELDÄCHERN
ABGESTÜTZT AUF DER
ZENTRALSÄULE**

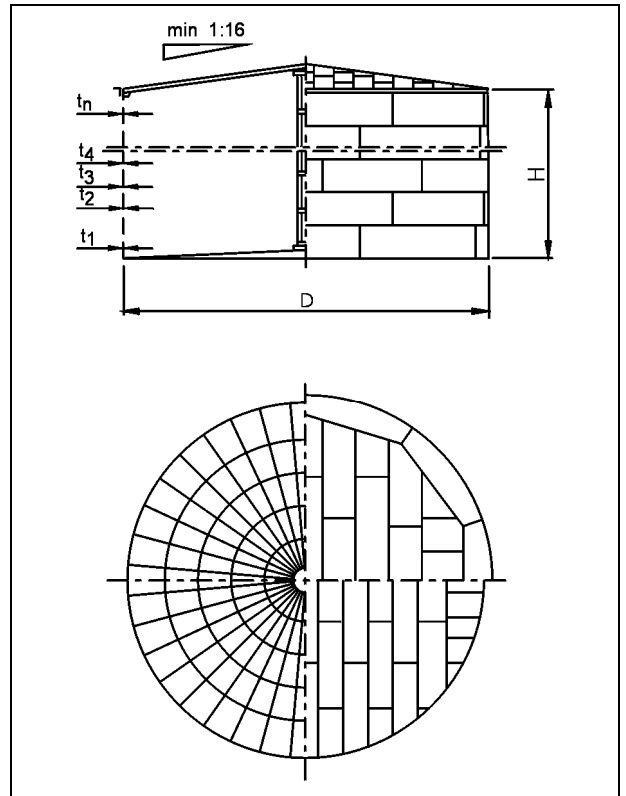

PARAMETRY – PARAMETERS – PARAMETER


$V \leq 6\,500\text{ m}^3$
 $H \leq 20\text{ m}$

$D \leq 20\text{ m}$
 t_1-t_n wg API 650

**ZBIORNIKI Z DACHAMI
STOŻKOWYMI PODPARTYMI
NA SŁUPACH**

**TANKS WITH CONICAL ROOFS
SUPPORTED BY COLUMNS**

**BEHÄLTER MIT KEGELDÄCHERN
ABGESTÜTZT AUF SÄULEN**

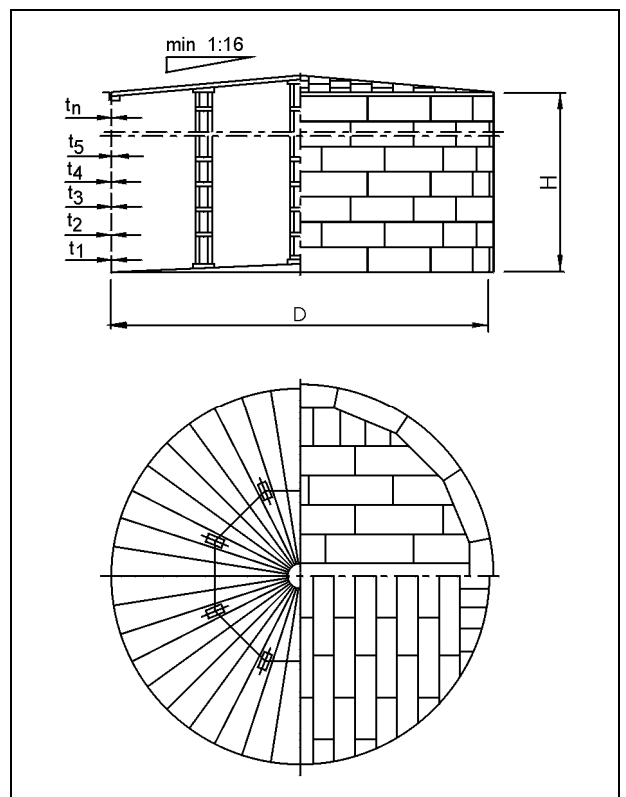

PARAMETRY – PARAMETERS – PARAMETER

$V \leq 100\,000\text{ m}^3$
 $H \leq 20\text{ m}$

$D \leq 80\text{ m}$
 t_1-t_n wg API 650 (max 38 mm)